

Ajuste Sensor Temperatura:

Propiedades de la unidad – ECO 14 61-FA-7W

BásicasAccesoIconoAvanzadas**Sensores**Campos personalizadosGrupos de unidades

ComandosConducción eficientePerfilDetección de viajesIntervalos de servicioDiagnóstico

CrearAsistente para consumo por cálculo

Buscar

Nombre	Tipo	Unidad	Parámetro	Descripción	Visible	Tiempo
Sensores más usados (1) Agregar todo Rechazar todo						
Sensor de kilometraje	Sensor de kilometraje	km	mileage			+ x
Sensores						
BATERIA GPS	Sensor de voltaje	V	pwr_int		☒	☐
TEMPERATURA	Sensor de temperatura	°C	adc1		☒	☐
BATERIA UNIDAD	Sensor de voltaje	V	pwr_ext		☒	☐
PARO GRADUAL	Sensor digital personalizado	ACTIV...	out1		☒	☐
ALERTA JAMMER	Sensor digital personalizado	INAC...	out2		☐	☐
MOTOR	Sensor de ignición del motor	Encen...	ign		☒	☐

Exportar a archivoCancelarOK

Propiedades del sensor - TEMPERATURA

Básicas

Tabla de cálculo

2

☒ Pares XY

Exportar a CSV

3

X *	a *	b		X	Y	
0.14	50	-47	×	0.14	-40	×
0.16	50	-47	×	0.16	-39	×
0.18	50	-47	×	0.18	-38	×
0.2	50	-47	×	0.2	-37	×
0.22	50	-47	×	0.22	-36	×
0.24	50	-47	×	0.24	-35	×
0.26	50	-47	×	0.26	-34	×
0.28	50	-47	×	0.28	-33	×
0.3	50	-47	×	0.3	-32	×
...	...	...		...	...	
+ Agregar línea				+ Agregar línea		
				Generar		

② Límite inferior

Límite superior

☐ Aplicar después del cálculo

Cancelar


OK

Dividir texto en Columnas por ;

En la columna C seleccionamos **=** a la celda **B** y sumamos o restamos la diferencia en °C

Seleccionamos la Columna C "nuevos valores" y la reemplazamos en la Columna B solo valores

Eliminamos la Columna C, Guardamos en formato CSV "Delimitados por Comas"

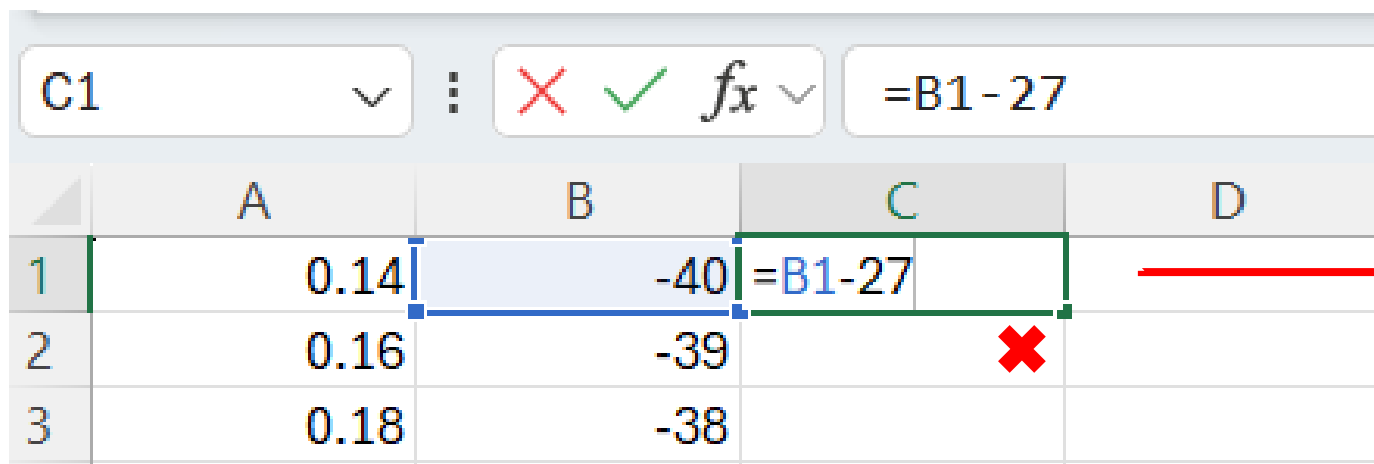


	A	B	C	D
1	0.14	-40	=B1-27	
2	0.16	-39	✗	
3	0.18	-38		

Guardamos el archivo delimitados por coma.

Libro de Excel
Libro de Excel habilitado para macros
Libro binario de Excel
Libro de Excel 97-2003
CSV UTF-8 (delimitado por comas)
Datos XML
Página web de un solo archivo
Página web
Plantilla de Excel
Plantilla de Excel habilitada para macros
Plantilla de Excel 97-2003
Texto (delimitado por tabulaciones)
Texto Unicode
Hoja de cálculo XML 2003
Libro de Microsoft Excel 5.0/95
CSV (delimitado por comas)
Texto con formato (delimitado por espacios)
Texto (Macintosh)
Texto (MS-DOS)
CSV (Macintosh)
CSV (MS-DOS)
DIF (formato de intercambio de datos)
SYLK (vínculo simbólico)
Complemento de Excel
Complemento de Excel 97-2003
PDF
Documento XPS
Hoja de cálculo Open XML
Hoja de cálculo de OpenDocument


Texto (delimitado por tabulaciones)

Eliminamos la tabla actual e importamos la tabla nueva

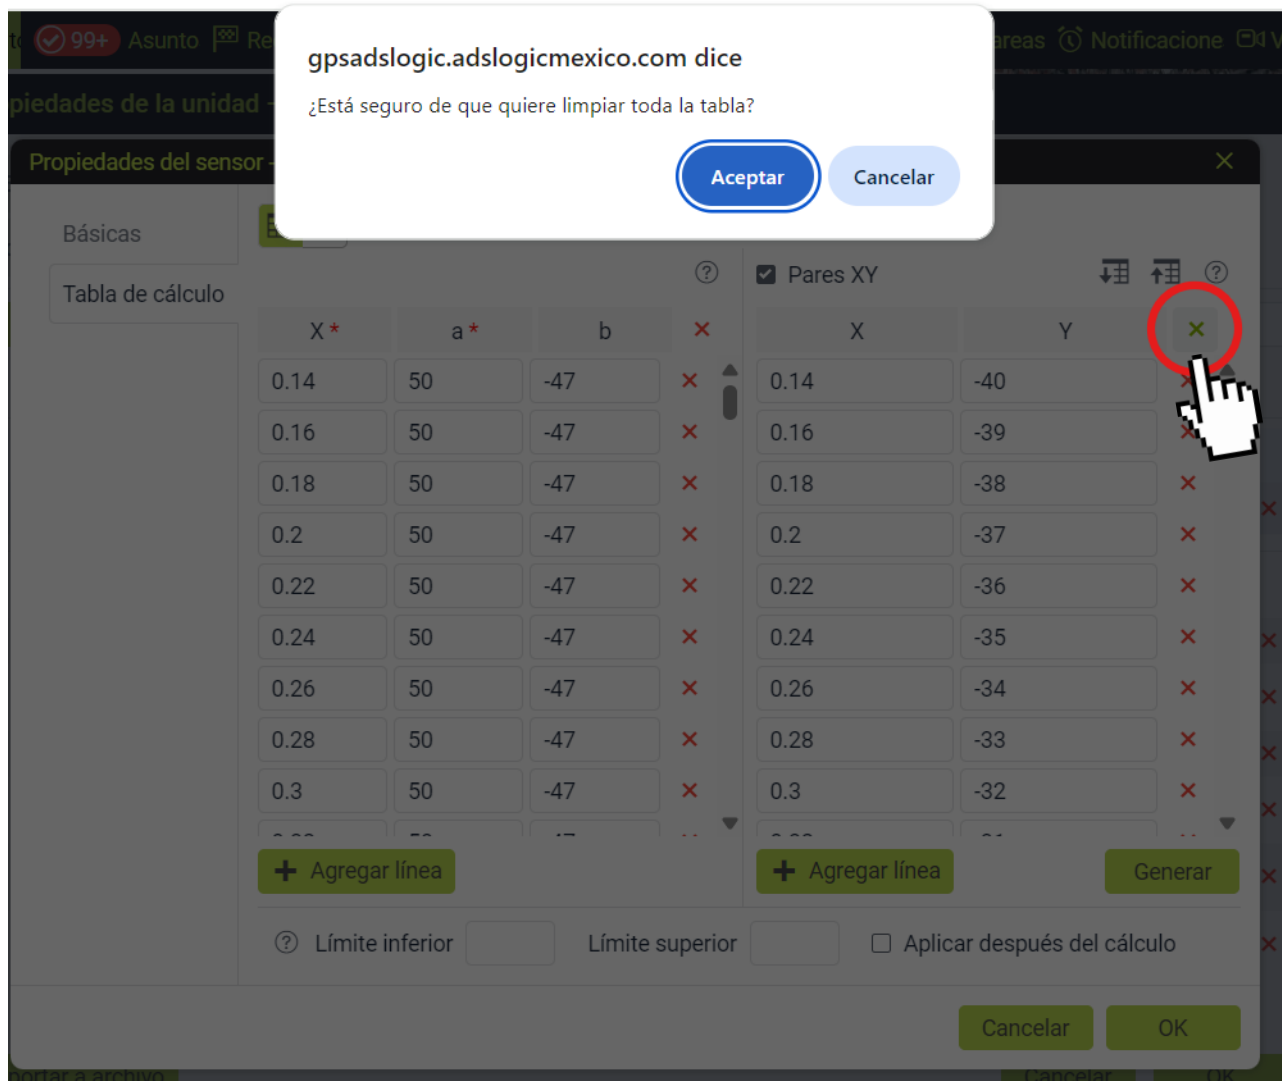

4

Elegimos nuestra tabla editada.

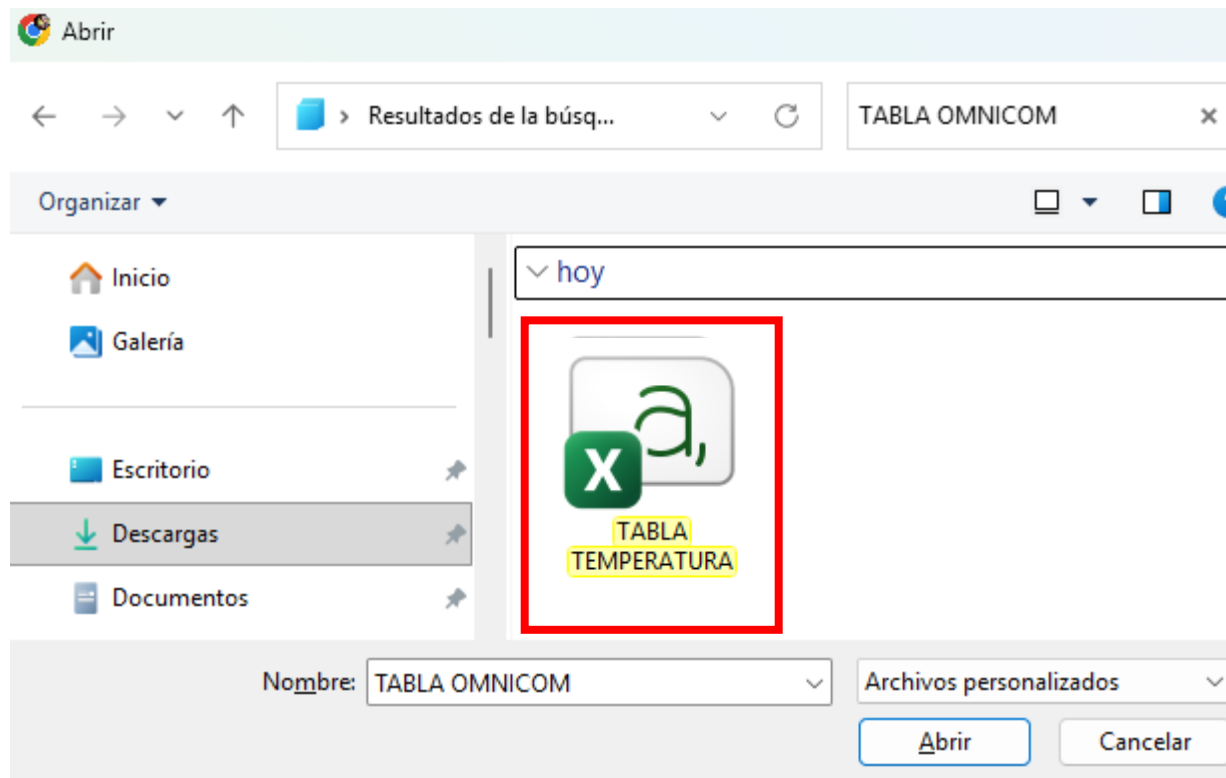

Importamos la tabla nueva y damos clic en Generar, posterior al ok

Propiedades del sensor - TEMPERATURA

Básicas

Tabla de cálculo

X *	a *	b
0.14	50	-47

☒ Pares XY

Importar de CSV o TXT

5

Generamos la tabla y damos clic en Generar.

Propiedades del sensor - TEMPERATURA

Básicas

Tabla de cálculo

X *

0.2

a *

50

b

-50

?

x

0.22

50

-50

x

0.24

50

-50

x

0.26

50

-50

x

0.28

50

-50

x

0.3

50

-50

x

0.32

50

-50

x

0.34

50

-50

x

0.36

50

-50

x

...

50

50

x

+ Agregar línea

?

 Límite inferior

Límite superior

☐ Aplicar después del cálculo

X

0.2

Y

-40

X

0.22

Y

-39

0.24

-38

0.26

-37

0.28

-36

0.3

-35

0.32

-34

0.34

-33

0.36

-32

...

31

+ Agregar línea

Generar

Cancelar

OK


Propiedades del sensor - TEMPERATURA



Básicas



Tabla de cálculo

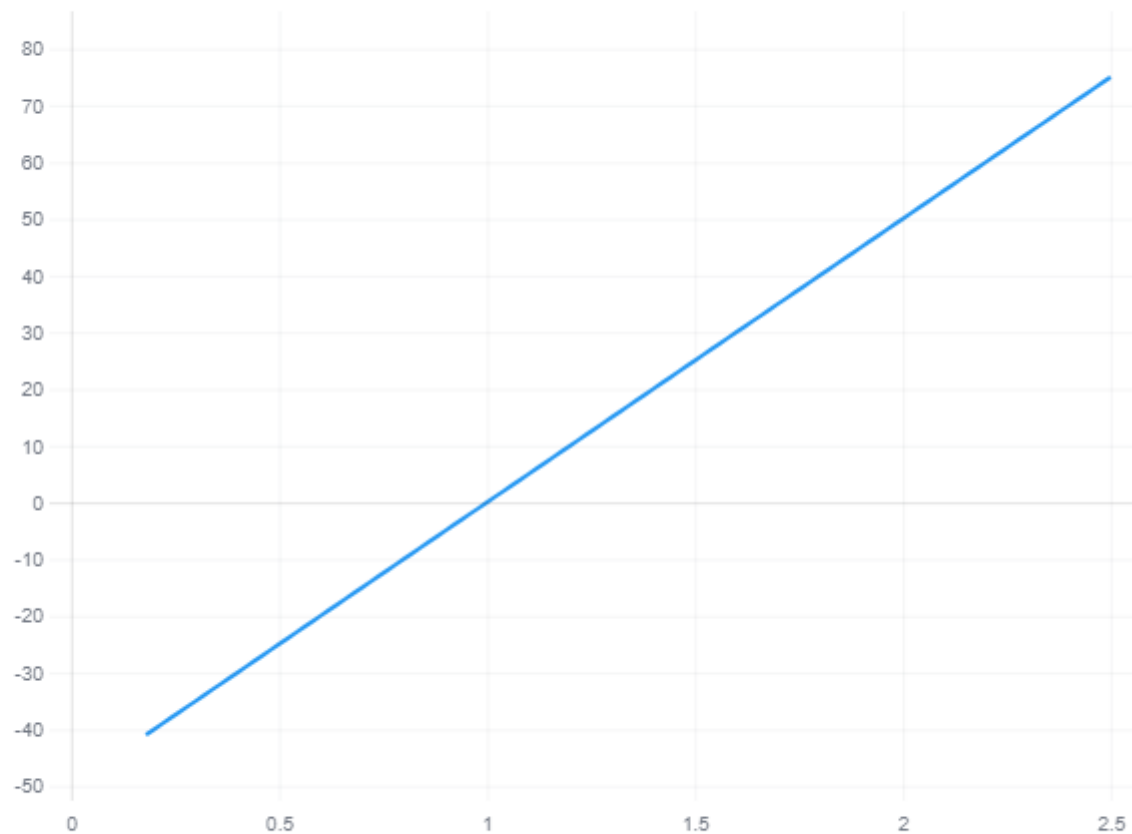

Cancelar

OK